
	<h1>TARAflow FLC-1.1</h1>
Material *	PMMA poliert Kanten gefast
Abmessungen PMMA-Block in mm	T 50 x B 80 x H 175
Schlauchanschlüsse **	Zulauf / Ablauf: gerade 1/4"-Verschraubung für 6/8 Schlauch mit O-Ring Material PA grau
Sensoreinbauöffnung	1 1/4"-Innengewinde für amperometrische Messzelle
Sensor-Fixierungsvorrichtung	<ul style="list-style-type: none"> - 1 1/4 "-Verschraubung mit Rändelung, Material PVC-grau - O-Ring-Halter, Material PVC grau - Gleitring 30 x 25,5 x 4 mm, Material PETP schwarz - O-Ring 30 x 2,6, Material FPM - O-Ring 25 x 2,5, Material Silikon
Durchflussregelung	Nadelventil mit Rändelung Material PVC grau (Position: linke Seite unterhalb der Einbauöffnung des iN)
Durchflussanzeige	<ul style="list-style-type: none"> - Schwebekörper: Material PEEK natur Länge 14,5 mm, Ø 7,5 mm oben ab Durchfluss von ca. 15 l/h - Verschlussstopfen M10, PVC grau
Probeentnahme	Nadelventil mit Rändelung Material PVC grau (Position: rechte Seite unterhalb Ablauf)
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> - Druck max. 8 bar (zulässiger Betriebsdruck der Messzelle ist zu beachten!) - Temperatur max. 45°C (zulässiger Temperaturbereich der Messzelle ist zu beachten!)
Befestigung	Empfehlung: 2 Schrauben M4 x 60 mm (Flachkopf oder Innensechskant) (nicht im Lieferumfang enthalten!)
Lagerung	in Originalverpackung unbegrenzt lagerfähig bei +5 ... +40 °C

* unbeständig gegenüber organischen Lösemitteln, z. B. Alkoholen

** unbeständig gegenüber Ozon, Peressigsäure und Chlordioxid

Option 1: Durchflussüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> – mittels induktivem Näherungsschalter – Schaltpunkt bei Durchfluss von ca. 15 l/h (Prinzip NPN-Transistor Schließer, weitere Informationen siehe separates Datenblatt)
Option 2: Durchflussanzeiger 45 l/h	<ul style="list-style-type: none"> – Schwebekörper: Material PEEK rot Länge 14,5 mm, Ø 7,0 mm oben ab Durchfluss von ca. 45 l/h – geeignet in Verbindung mit Reinigungs-vorrichtung RV-1 für TARAsens AS-Sensoren 

(Technische Änderungen vorbehalten!)

Zubehör

Komponente	Art. Nr.
Schwebekörper PEEK rot, Schaltpunkt ca. 45 l/h	11412
Durchflussüberwachung Induktiver Näherungsschalter	12045


(Technische Änderungen vorbehalten!)

Ersatzteile

Komponente	Art. Nr.
Schwebekörper PEEK natur, Schaltpunkt ca. 15 l/h	11411
O-Ring 30 x 2,6 FPM (Viton)	11902
O-Ring 25 x 2,5 Silikon	11907
1 ¼"-Verschraubung, PVC grau	11505
O-Ring-Halter, PVC grau	11809
Gleitring 30 x 25,5 x 4, PETP schwarz	11509

(Technische Änderungen vorbehalten!)

Produktübersicht

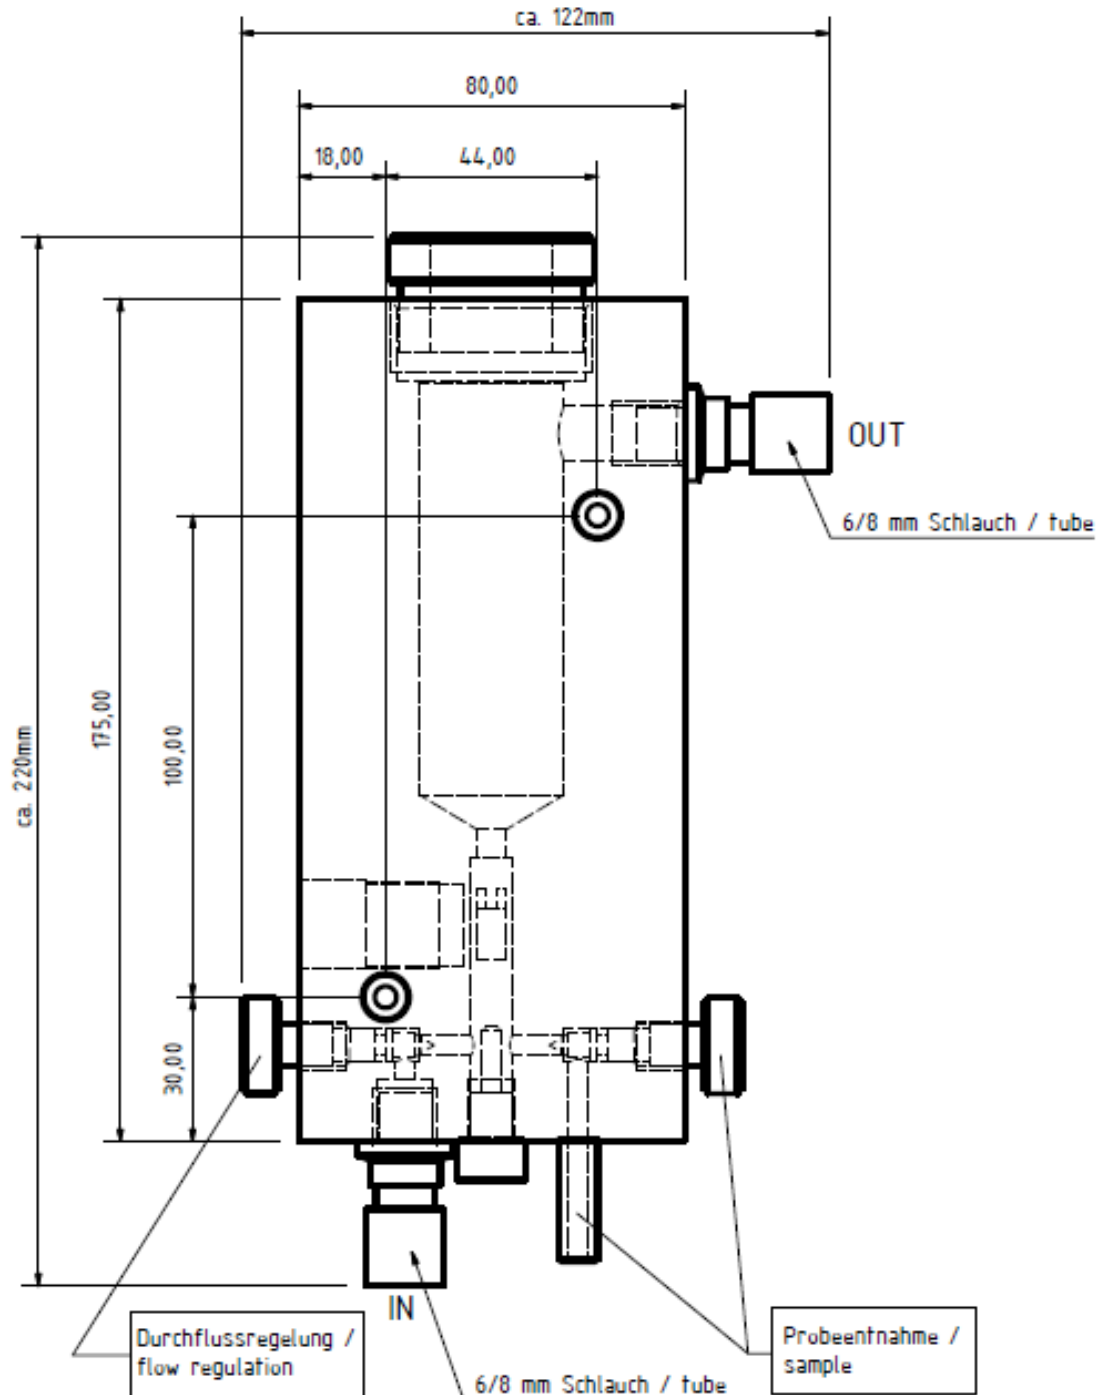

(Technische Änderungen vorbehalten.)